




REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

技术参数：
插芯：
插针数：4
额定电流：40A
工作电压：830V
额定脉冲电压：8KV
污染等级：3
材料：Polycarbonate

插针：
接线方式：冷压连接
材料：铜合金
表面处理：镀银
接触电阻：≤3mΩ
线径范围：1.5~10mm²（AWG16~8）

Specifications：
Inserts：
Number of contacts: 4
Rated current: 40A
Rated voltage: 830V
Rated impulse voltage: 8KV
Pollution degree: 3
Material:Polycarbonate

Contacts：
Terminal: Crimp terminal
Material: Brass
Surfac: hard-silver plated
Contact resistance: ≤3mΩ
Crimp terminal
Wire gauge--mm²: 1.5~10mm²
Wire gauge--AWG: 16~8

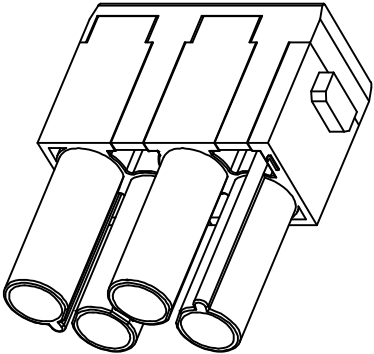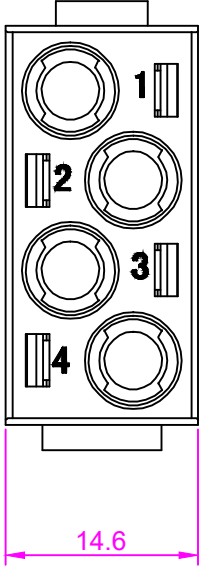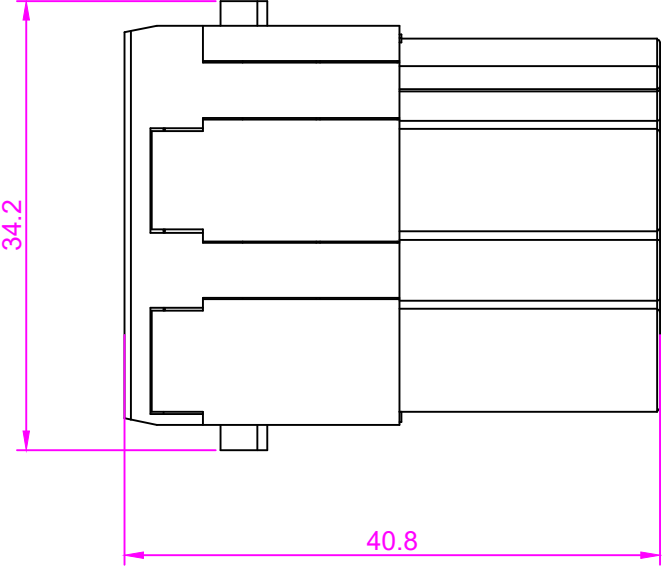

Tolerance		SIGNATURE	DATE	Units	mm	 宁波欧科瑞连接器有限公司		
0~≤20 ±0.15	DRAW			Size	A4	NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.		
20~≤50 ±0.25	DESIGN			Scale		PART NAME: HZW-HMK4-004-FC		
50~≤80 ±0.35	CHECK			Sheet		Drawing NO.		REV
80~≤120 ±0.50	APPROVE			Proj.		Material		A