


REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

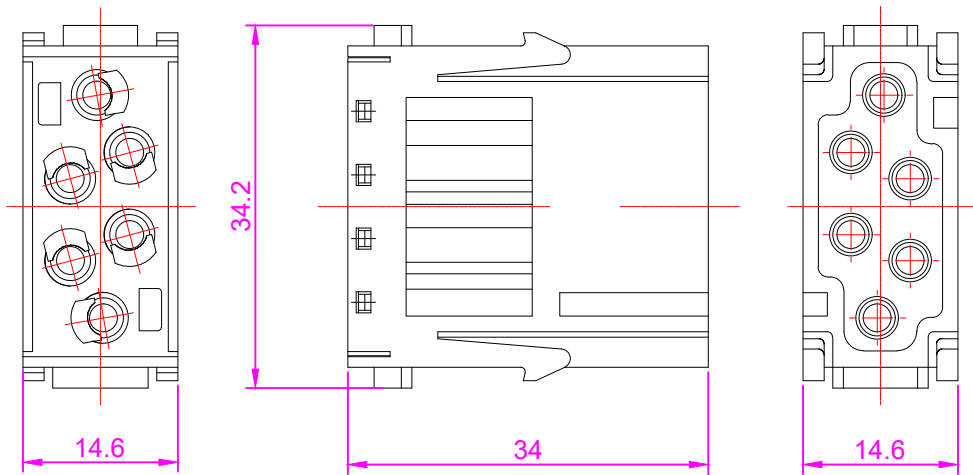


技术参数：
插芯：
插针数：6
额定电流：16A
工作电压：500V
额定脉冲电压：6KV
污染等级：3
材料：Polycarbonate

Specifications：
Inserts：
Number of contacts：6
Rated current：16A
Rated voltage：500V
Rated impulse voltage：6KV
Pollution degree：3
Material:Polycarbonate

插针：
接线方式：冷压连接
材料：铜合金
表面处理：镀银/镀金
接触电阻： $\leq 1m\Omega$
线径范围：0.14~4mm²（AWG26-12）

Contacts：
Terminal：Crimp terminal
Material：Brass
Surfac：hard-silver plated/Glod plated
Contact resistance： $\leq 1m\Omega$
Crimp terminal
Wire gauge--mm²：0.14~4mm²
Wire gauge--AWG：26-12

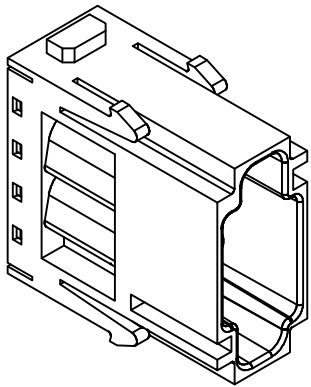

Tolerance		SIGNATURE	DATE	Units	mm	 宁波欧科瑞连接器有限公司		
0~ ≤ 20 ± 0.15	DRAW			Size	A4	NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.		
20~ ≤ 50 ± 0.25	DESIGN			Scale		PART NAME: HZW-HMK6-006-MC		
50~ ≤ 80 ± 0.35	CHECK			Sheet		Drawing NO.		REV
80~ ≤ 120 ± 0.50	APPROVE			Proj.		Material		A