




REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

技术参数：
插芯：
插针数：4
额定电流：40A
工作电压：830V
额定脉冲电压：8KV
污染等级：3
材料：Polycarbonate

插针：
接线方式：冷压连接
材料：铜合金
表面处理：镀银
接触电阻： $\leq 3m\Omega$
线径范围：1.5~10mm²（AWG16-8）

Specifications：
Inserts：
Number of contacts：4
Rated current：40A
Rated voltage：830V
Rated impulse voltage：8KV
Pollution degree：3
Material:Polycarbonate

Contacts：
Terminal：Crimp terminal
Material：Brass
Surfac：hard-silver plated
Contact resistance： $\leq 3m\Omega$
Crimp terminal
Wire gauge--mm²：1.5~10mm²
Wire gauge--AWG：16-8

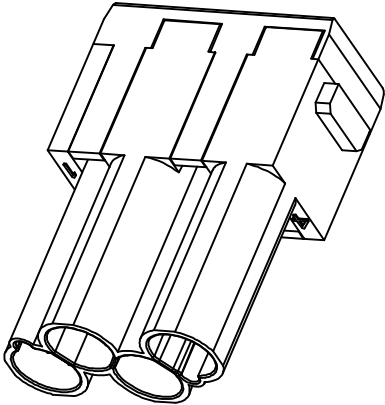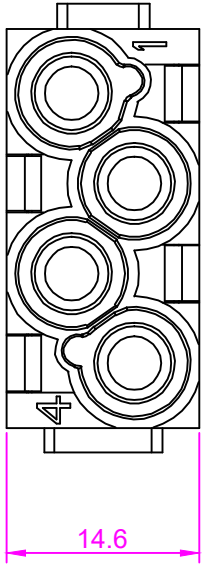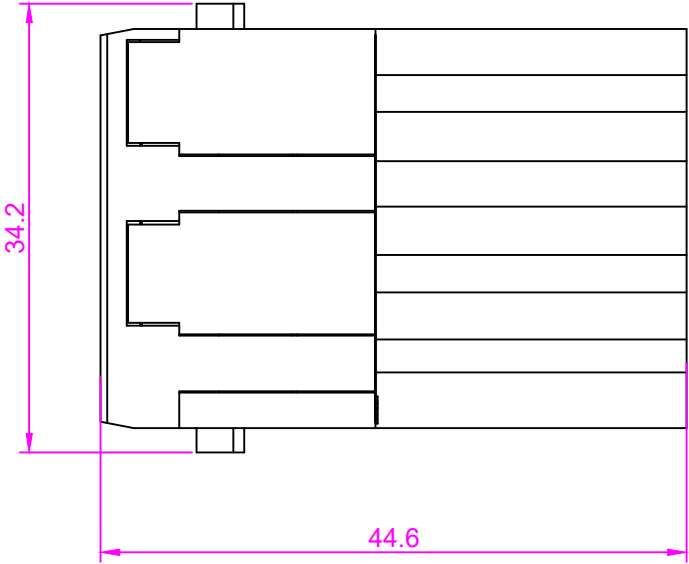

Tolerance		SIGNATURE	DATE	Units	mm	 宁波欧科瑞连接器有限公司		
0~ ≤ 20	± 0.15	DRAW		Size	A4	NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.		
20~ ≤ 50	± 0.25	DESIGN		Scale		PART NAME: HZW-HMK4-004-MC		
50~ ≤ 80	± 0.35	CHECK		Sheet		Drawing NO.		REV
80~ ≤ 120	± 0.50	APPROVE		Proj.		Material		A