
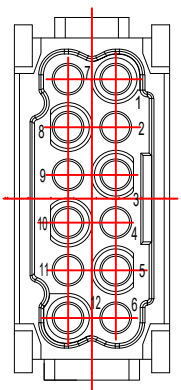
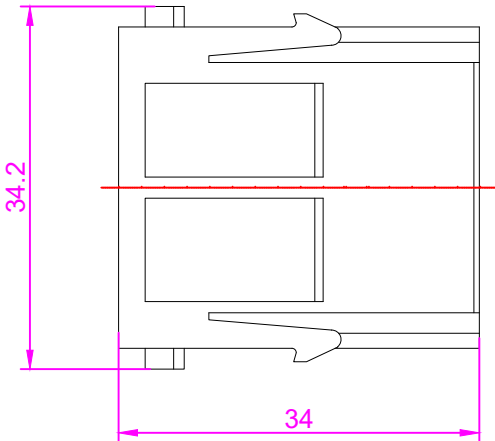


REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

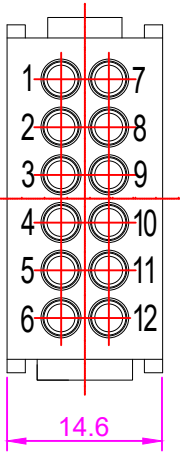


技术参数：
插芯：
插针数：12
额定电流：10A
工作电压：250V
额定脉冲电压：4KV
污染等级：3
材料：Polycarbonate

Specifications：
Inserts：
Number of contacts: 12
Rated current: 10A
Rated voltage: 250V
Rated impulse voltage: 4KV
Pollution degree: 3
Material: Polycarbonate

插针：
接线方式：冷压连接
材料：铜合金
表面处理：镀银/镀金
接触电阻：≤3mΩ
线径范围：0.14~2.5mm² (AWG26-14)

Contacts：
Terminal: Crimp terminal
Material: Brass
Surfac: hard-silver plated/Glod plated
Contact resistance: ≤3mΩ
Crimp terminal
Wire gauge--mm²: 0.14~2.5mm²
Wire gauge--AWG: 26-14

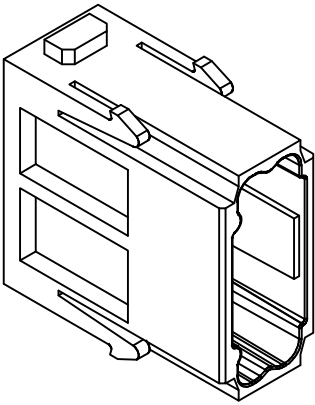

Tolerance		SIGNATURE	DATE	Units	mm	 宁波欧科瑞连接器有限公司			
0~≤20 ±0.15	DRAW			Size	A4	NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.			
20~≤50 ±0.25	DESIGN			Scale		PART NAME: HZW-HMKD-012-MC			
50~≤80 ±0.35	CHECK			Sheet		Drawing NO.		REV	
80~≤120 ±0.50	APPROVE			Proj.		Material			A