


REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

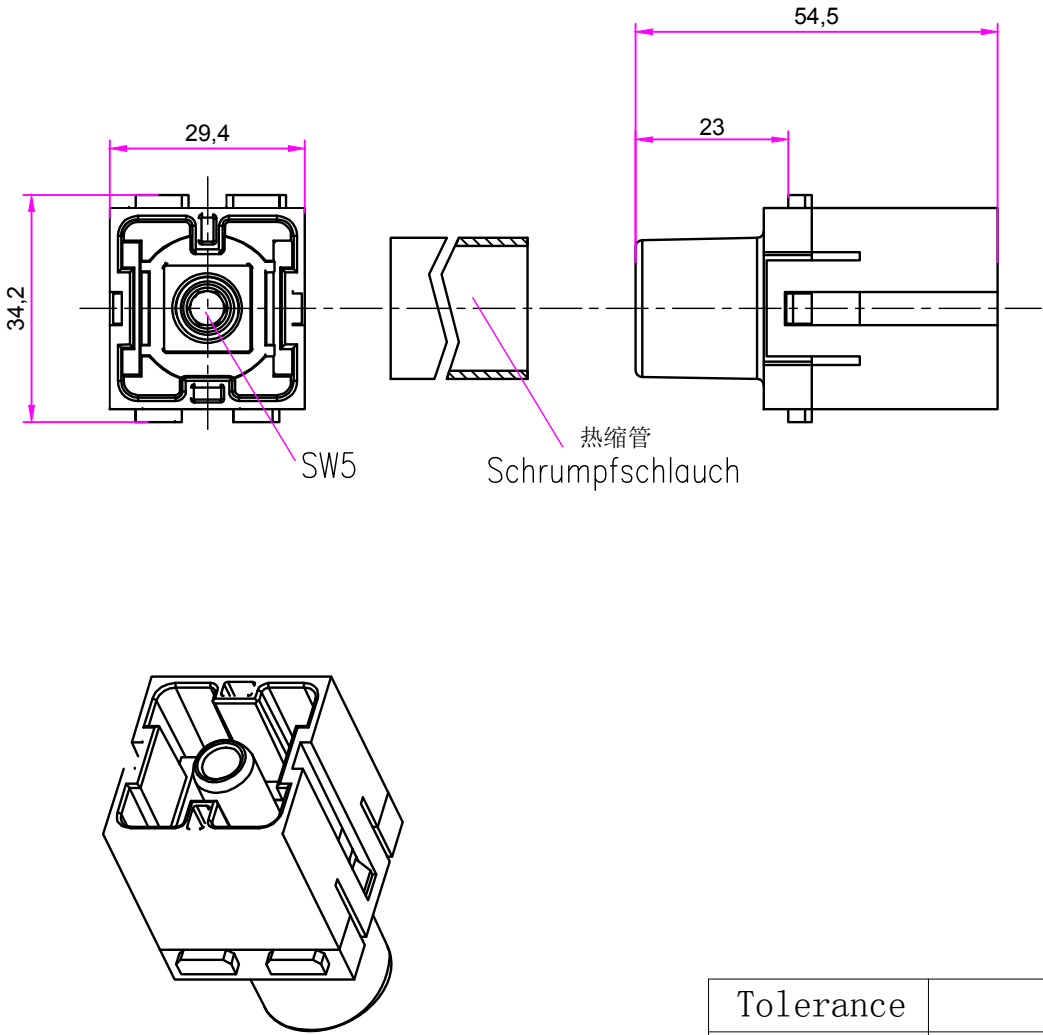

技术参数:

插芯:

插针数: 1

额定电流: 200A

工作电压: 1000V

额定耐受脉冲电压: 8KV

污染等级: 3

依据UL的额定电压: 600V

绝缘阻抗: $\geq 10^9 \Omega$

材料: 聚碳酸酯

颜色: RAL 7032(浅灰色)

温度范围: $-40^\circ\text{C} - +125^\circ\text{C}$

依据UL94的阻燃等级: V0

可插拔次数: ≥ 500

插针:

接线方式: 轴向螺栓连接

材料: 铜合金

表面处理: 镀银

接触电阻: $\leq 0.2\text{m}\Omega$

线径范围: 25~40mm²

内六角扳手: SW-5*150

剥线长度: 16mm

拧紧力矩:

.mm²: 25 35 50 70

.N.m: 8 8 9 10

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 1
- Rated current: 200A
- Rated voltage: 1000V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40 - +125$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: 500

Contacts:

- Terminal: axial screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 0.2\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 25~40mm²
- Hexagonal driver: SW-5*150
- Stripping length: 16mm
- Tightening torque:
 - .mm²: 25 35 50 70
 - .N.m: 8 8 9 10

Tolerance		SIGNATURE	DATE	Units	mm	NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.		
0~ ≤ 20 ± 0.15	DRAW			Size	A4	PART NAME: HZW-H2MK-001.1-M		
20~ ≤ 50 ± 0.25	DESIGN			Scale		Drawing NO.		REV
50~ ≤ 80 ± 0.35	CHECK			Sheet		Material		A
80~ ≤ 120 ± 0.50	APPROVE			Proj.				